

## 深圳市音络科技有限公司

地址:深圳市宝安区石岩街道塘头社区宝石科技园A栋二层、三层

电话:4000-779-663

座机:0755-29768511

传真:+86-755-27811125

网址: [www.innotrik.com](http://www.innotrik.com)



## 产品手册

PRODUCT MANUAL

### 高清音视频会议解决方案提供商

音视频会议系统终端/会议全向麦克风/会议摄像机/AI降噪领夹麦  
音箱/直播摄像机/教育录播音频处理器/视频会议套装  
会议一体机/商务型会议电话/桌面一体化终端

## 产品总览

音络拥有多条产品线，每一款产品都有它独特的性能和优势，满足客户不同的场景需求。



**智能一体机**



**音视频一体机**



**全向麦克风**



**会议/直播摄像机**



**八爪鱼会议电话**



**无线领夹麦克风**

便携式多功能无线领夹麦克风。产品采用充电仓设计，随用随拿，随放随充。2个发射端麦克风可以360°拾音。2.4G无线技术，安全稳定，超长待机，在不同的环境下都能够实现清晰、稳定的录音效果，满足直播、录播、vlog拍摄、采访等收音场景。

## 产品核心优势

### 音频处理



#### 640ms回声抵消和立体声回声抵消

业内领先的回音抵消算法硬件上配以四核协同控制技术，保证快速有效消除会议音频传输中的回声。



#### 动态降噪功能

过滤环境噪音，选择性接收有利声源，最大限度保证语音传输信号的有效性。



#### 360°智能拾音

多路麦克风智能拾取，拾音半径为5-6米，灵敏拾取现场语音，使每个与会者的声音都能被清晰地听到。

#### 全双工性能

会议电话通话过程中可进行信号的双向传输。同时发言，声音流畅不卡顿。

### 视频处理

#### 4K视频 3A算法



#### 4K画质

#### 画质 增强算法

#### Ai图像 识别算法

#### 60FPS

#### 图像 跟踪算法

#### 4K视频 3A算法



**AUCSTOPUS® DAS-810**  
四麦级联 可接电脑/视频会议终端

## 产品简介

DAS-810 是一款基于2.4G无线连接的四麦级联全向麦克风，本设置主机支持USB数据线连接，支持模拟线路输入输出连接到视频会议终端，4个支持无线充电的2.4G无线麦克风同时收音，配合及时通信软件，负责音频输入输出。同时还支持接无线手持麦克风，增加拾音场景。

## 智能音频处理，音色清澈，至真至纯

采用最新音络语音处理技术，包括数字音频处理，动态降噪处理，业内领先的640ms回声抵消，全双工语音通话，360°全方位拾音等，单个全向麦克风拾音半径可达3m。可同时进行双向、自然流畅的会谈，给予用户一个高品质的会议体验。



## 无线充电

在使用传统有线充电的同时，单个全向麦从机还支持无线充电功能，两种充电方式选择，使用更便捷。



## 功能特点


**支持外接有源音箱** 通过6.5mm音频线连接，会话语音更清晰，响亮，使每个发言都能被听到

**可移动无线全向麦** 基于2.4G无线连接，全向麦克风便携可移动，拾音效果好，便于每个与会人员的发言

**支持电脑软件通信音频** 基于USB数据线连接，即插即用，兼容市面上主流视频会议软件

**可选音频接头** 根据有源扬声器设备的音频输入接口类型选配合适的RCA莲花插头或6.5mm(公)/3.5mm(母)音频转接头

## DAS-810连接图示

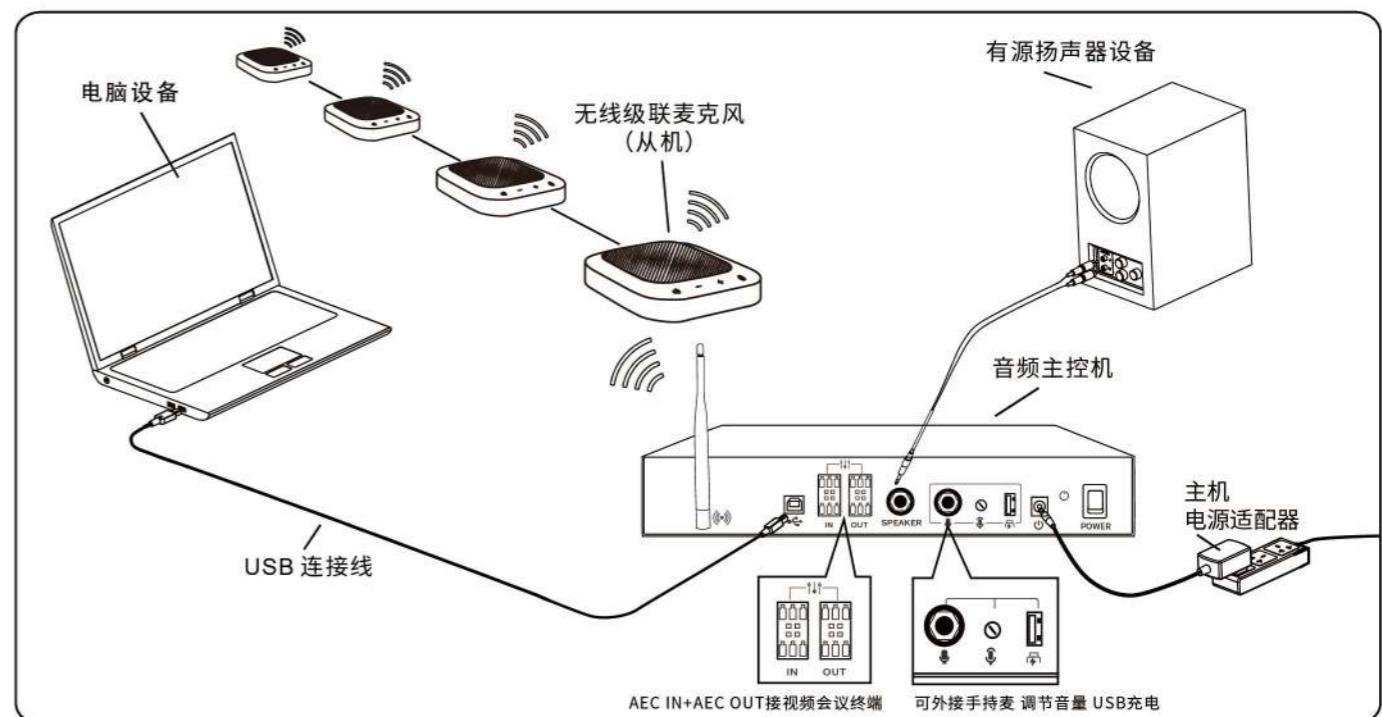

DAS-810



接口:USB+Speaker+手持麦接口+  
3.81mm凤凰端子输入/输出(AEC IN/AEC OUT)  
接电脑或视频会议终端


DAS-800



接口:USB+Speaker+手持麦接口

## 规格参数

尺寸	主机:267*145*51mm 单个从机:110*110*25mm	净重	主机:1044g 全向麦克风:210g
颜色	商务黑	麦克风	全指向麦克风，音频带宽为 100-24000Hz
接口	B型USB 接口, 3.81mm凤凰端子输入/输出, 6.5mm音频插孔, 6.5mm 手持麦克风接口, DC电源接口, USB充电口	麦克风上按键	麦克风静音按键，扬声器静音按键，音量增加按键，音量减少按键，开关机
电源	主机电源适配器:12V/2A 从机电源适配器, 输入:100-240V,0.3A, 输出:DC 5V/1A	音频特性	数字音频处理, 640ms回声抵消技术, 智能动态降噪, 自适应全双工, 360°拾音范围
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件	有效拾音半径	为3米(单个全向麦)
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统		

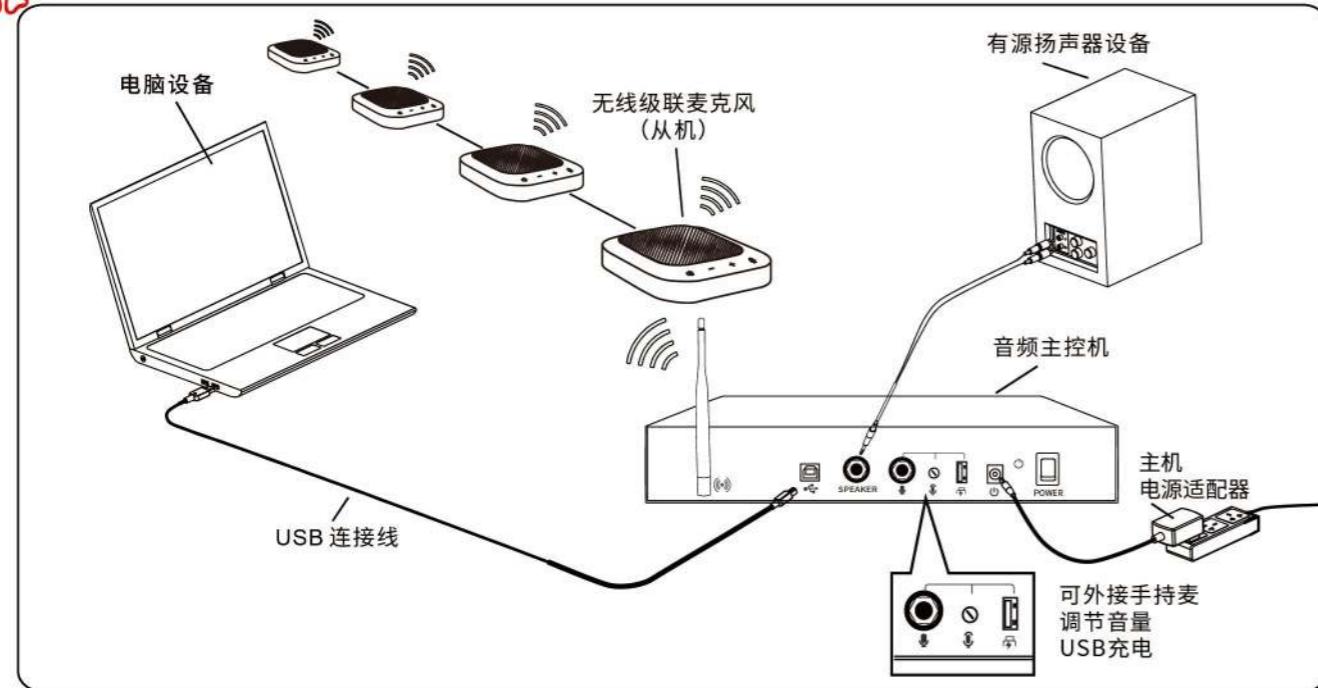

## AUCTOPUS® DAS-800 2.4G无线级联全向麦

### 产品简介

DAS-800是一款基于互联网音视频通信的网络会议设备，主机配置有源音箱接口和本地手持麦接口，可实现本地扩音，4个2.4G无线级联的全向麦克风，大范围拾音，适用于大型会议中，也可以在高端家庭商务或休闲娱乐场所等使用。

### 功能特点

#### 支持外接有源音箱

通过6.5mm音频线连接，会话语音更清晰，响亮，使每个发言都能被听到

#### 可移动无线全向麦

基于2.4G无线连接，全向麦克风便携可移动，拾音效果好，便于每个与会人员的发言

#### 支持电脑软件通信音频

基于USB数据线连接，即插即用，支持常规即时通信软件，如Skype、ZOOM、好视通、腾讯会议

#### 可选音频接头

根据有源扬声器设备的音频输入接口类型选配合适的RCA莲花插头或6.5mm(公)/3.5mm(母)音频转接头



### 规格参数

尺寸	主机:267*145*51mm 单个从机:110*110*25mm
颜色	商务黑
接口	B型USB 接口, 6.5mm音频插孔, 6.5mm 手持麦克风接口, DC电源接口, USB充电口
电源	主机电源适配器:12V/2A 从机电源适配器, 输入:100-240V,0.3A,输出:DC 5V/1A
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统

净重	主机:1044g 全向麦克风:236g
麦克风	全指向麦克风，音频带宽为 100-24000Hz
麦克风上按键	麦克风静音按键，扬声器静音按键，音量增加按键，音量减少按键，开关机
音频特性	数字音频处理, 384ms回声抵消技术, 智能动态降噪, 自适应全双工, 360°拾音范围 有效拾音半径为3米(单个全向麦)



### 产品简介

DAS-800 Plus是一款基于USB连接的网络会议硬件系统，数字有源音箱实时播放会议音频，配置4个无线拾音麦克风，拾音范围覆盖更全面；同时还支持外接麦克风本地扩音，使会议布置更加简单、快速、高效。

### 功能特点

#### 兼容通用视频会议软件

如Skype、ZOOM、好视通、腾讯会议等实时网络会议音频

#### 数字有源音箱

防磁设计，木制音箱；中音醇厚，低音强劲；高质感钢琴烤漆，久用不发黄

#### 音络语音处理技术

360°高覆盖的智能拾音；384ms回音抵消；全双工通话技术；动态降噪

#### 无线便携式麦克风

通信稳定，会议沟通流畅；音质清晰、无杂音和不刺耳

#### 支持手持麦克风

连接稳定不断频，让声音轻松覆盖会场，即插即用，方便快捷

#### 无线充电

告别有线充电的束缚，享受无线充电的便捷



可接手持麦实现本地扩音

### 规格参数

尺寸	全向麦:110*110*25mm(L*W*H) 音箱:410*210*150mm (L*W*H)
颜色	全向麦:商务黑 音箱-哑光黑色喷漆面板 黑色钢琴烤漆侧木板
全向麦电源	内置电池1800mA
音频特性	384ms回声抵消 智能动态降噪 自适应全双工 360°智能拾音 3米拾音半径(单个全向麦)
净重	单个全向麦:200g 音箱:4.7KG
麦克风	全指向麦克风 音频带宽为 100-24000Hz
有源音箱	电源适配器:15V/4A
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统



**AUCTOPUS® I-90+**  
多麦有线级联全向麦

## 产品简介

I-90+是一款USB有线级联全向麦克风，可有线级联8台全向麦克风同时使用，8台全向麦克风同时收音和放音，增加拾音和放音范围。全向麦克风通过级联专用线级联使用，级联使用时，需搭配音频网关，音频网关可通过无线适配器、USB数据线、模拟3.5接口，与电脑、会议平板、智能终端连接。每一台全向麦克风都可以作为独立的有线全向麦克风使用。

## 功能特点

**连接方式多样化** 无线接收器、USB有线连接、3.5模拟接口连接

**可有线级联多台设备** 可级联3台、5台、8台同时收音和放音

**兼容性强** 多种连接方式可以互通

**大功率扬声器** 强劲功放，输出高品质音频

**麦克风拾音灵敏** 内置3个全指向麦克风，360°全方位拾音


**即插即用** 无需安装驱动




## I-90+规格参数

尺寸	音频网关:166*76*36.5mm 从机:260*130*50mm
净重	音频网关≈295g 从机≈666g
连接方式	无线接收器、USB有线、3.5模拟接口连接
喇叭参数	4Ω8W*2(单台)
频响	100~24000Hz
音频特性	360°智能拾音、640ms回声抵消、智能动态降噪、自适应全双工通话技术
主机接口	电源接口、Type C接口、网线接口*2、3.5in&out
从机接口	网线接口、Type C接口、电源接口
从机按键	音量-、音量+、麦克风控制键、喇叭控制键

颜色	商务黑
电源	12V2A
麦克风	全指向麦克风*3-8(单台) 灵敏度:-38 dB 94dB SPL@1KHz 信噪比:65dB 94dB SPL@1KHz, A-weight
音频采样率	48KHz拾音采样率+48KHz放音采样率
拾音距离	3-5米(单台)(半径)
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统

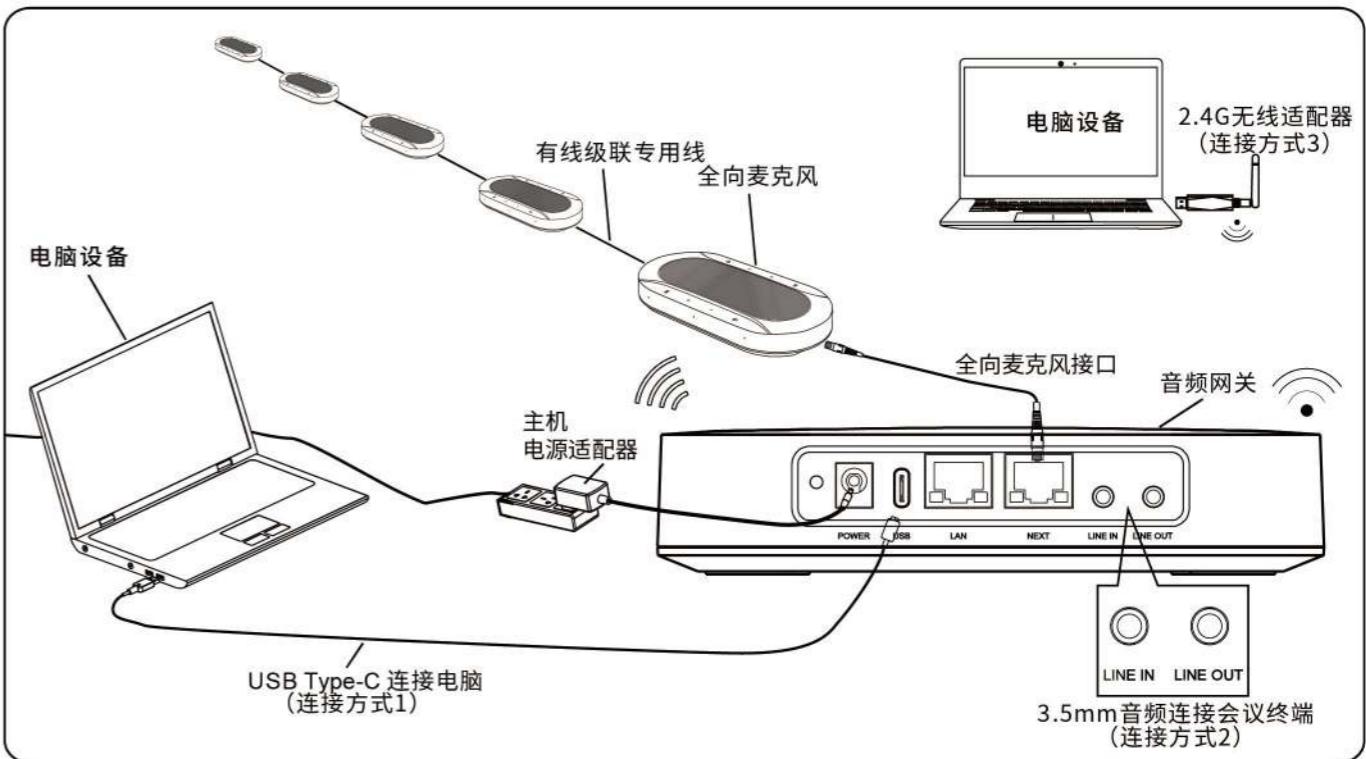

## 设备介绍

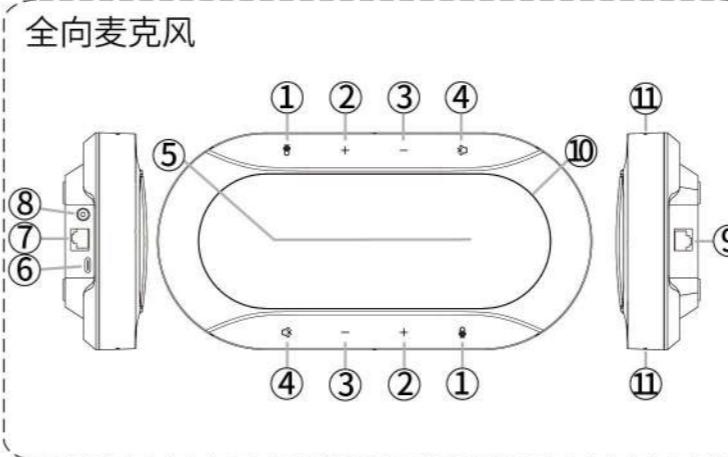

## 高品质会议体验

应用高端智能语音处理技术，能够360°全方位清晰收音，能够从各个方向均匀接收声音，真实还原人声。回声抵消技术的应用，能消除语音对讲中产生的回声和啸叫。自带音频降噪能力，其良好的全双工通话效果，使发言和收声能同步进行，且不会丢字。此外，内置高性能扬声器，输出高保真音频，让视频会议如同面对面般的沟通。

## 单麦版

I-90是一款USB有线级联全向麦克风，可有线级联多台全向麦克风同时使用，多台全向麦克风同时收音和放音，增加拾音和放音范围。每一台全向麦克风都可以作为独立的有线全向麦克风使用，收音半径3-5米。

- |            |             |
|------------|-------------|
| ① 麦克风静音键   | ② 音量增加键     |
| ③ 音量减小键    | ④ 喇叭静音键     |
| ⑤ 双喇叭      | ⑥ USB-C数据接口 |
| ⑦ 有线级联前端接口 | ⑧ 直流电源输入接口  |
| ⑨ 有线级联后端接口 | ⑩ 环形工作灯带    |
| ⑪ 阵列麦克风    |             |

**AUCTOPUS® I-89**

音视频一体机 6麦收音

**产品简介**

I-89是一款集4个阵列麦克风和2个无线拾音麦收音、大功率扬声器放音、4K超高清广角摄像头于一体的视频会议设备。摄像头5倍变焦，自动模式下可根据人脸和人形识别调整画面，麦克风大范围收音，部署方便且易操作，适用于多种视频会议应用场景。

**功能特点**

- 6麦智能收音** 4个阵列麦收取近端声音，实现空间滤波，较好地抑制环境噪声，2个无线拾音麦灵活收取远端声音，完美覆盖整个会场
- 更出色的全双工通话** 无障碍双向沟通，声音清晰顺畅，交流不再卡顿
- 4K高清摄像** 90°或120°广角拍摄，画面清晰流畅；支持自动和手动两种模式的EPTZ功能；支持3D降噪功能
- 第三代AUCTOPUS®算法** 360°高覆盖、长距离拾音；全双工通话技术；640ms回音抵消；智能动态降噪
- 高清音频** 48KHz拾音采样率与48KHz放音采样率，高度还原人声；声音清晰、纯净；面对面般的会议体验
- 可级联多个麦** 无线拾音麦克风可最多级联四个（定制）

**规格参数**

尺寸	主机:420*83.8*98.7mm 全向麦从机:110*110*25mm	接口	USB Type-C, DC电源接口(12V/2A)	
指示灯颜色	正常工作状态主机:蓝灯常亮 从机:绿灯常亮	音频特性	640ms回声抵消, 智能数字音频处理, 阵列麦克风算法, 自适应全双工, 360°智能拾音	
视频	4K 超高清,90 °/120°广角,5倍变焦,带遥控器,支持自动和手动两种模式的EPTZ功能,支持3D降噪功能	麦克风	4阵列麦克风, 加2个可移动拾音麦克风, 音频带宽为100-24000Hz, 灵敏度:-38 dB 94dB SPL@1KHz	
图像传感器	1/2.5', 8.5M pixels CMOS传感器	SPL@1KHz	扬声器	2寸防磁喇叭, 4Ω8W, 100-24000Hz
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件			
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统			

**产品简介**

I-87S是一款集4个阵列麦克风和4K超高清广角带自动人形识别功能的5倍变焦摄像头于一体的视频会议设备，支持高清音视频通话，部署方便且易操作，适用于企业日常会议、远程教育培训、视频直播、远程医疗、远程教学等应用场景。

**功能特点**

- 阵列麦克风算法** 实现空间滤波，较好地抑制环境噪声
- 更出色的全双工通话** 无障碍双向沟通，交流不再卡顿，8米远距离拾音
- 4K高清摄像** 90°或120°广角拍摄，画面清晰流畅；支持自动和手动两种模式的EPTZ功能；支持3D降噪功能
- 第三代AUCTOPUS®算法** 180°高覆盖、长距离拾音；全双工通话技术；640ms回音抵消；智能动态降噪
- 高清音频** 48KHz拾音采样率与48KHz放音采样率，高度还原人声；声音清晰、纯净；面对面般的会议体验
- 音视频一体** 无需安装驱动，即插即用；兼容通用视频会议软硬件；只需简单部署即使用

**4K广角摄像头****规格参数**

尺寸	420*83.8*98.7mm	接口	USB Type-C, DC电源接口(12V/2A)
指示灯颜色	正常工作状态:蓝灯常亮	音频特性	640ms回声抵消, 智能数字音频处理, 阵列麦克风算法, 自适应全双工, 180°智能拾音
视频	4K 超高清,90 °(可选120°),5倍变焦,带遥控器,支持自动和手动两种模式的EPTZ功能,支持3D降噪功能	麦克风	4个阵列麦克风, 音频带宽为100-24000Hz, 灵敏度:-38 dB 94dB SPL@1KHz
图像传感器	1/2.5', 8.5M pixels CMOS传感器	扬声器	2寸防磁喇叭, 4Ω8W, 100-24000Hz
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件	电源	DC 12V/2A
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统		

**AUCTOPUS® I-80**

高清音视频会议一体机

**产品简介**

I-80是一款集4K超清视频和音频于一体的音视频一体机。其优质的音频效果和超高清影像系统，集高性能光学和创新技术于一身，可为不同的使用场景带来优异的视频会议性能。凭借强大的4K传感器，它能以出色的画质轻松覆盖使用场景内的人、物，再搭配内置麦克风的优秀拾音效果，轻松应对各种会议场景。

**功能特点**

**支持HID** 通过遥控器调节，反向控制电脑音量大小

**阵列麦克风算法** 实现空间滤波，较好地抑制环境噪声

**更出色的全双工通话** 无障碍双向沟通，交流不再卡顿，5米远距离拾音半径

**4K高清摄像** 90°广角拍摄，画面清晰流畅；支持AI和手动两种模式的EPTZ功能；支持3D降噪功能

**镜头机械可调** 镜头可上下小幅度调节，适配多种会议场景，拍摄更灵活

**音视频一体** 无需安装驱动，即插即用，兼容通用视频会议软硬件，只需简单部署即使用

**规格参数**

尺寸	420*84*100mm	颜色	黑色
净重	≈922g	接口	USB Type-C 2.0;DC电源接口
电源	DC 12V/2A, @ 100~240VAC, 50/60Hz	音频特性	360°智能拾音、智能数字音频处理、384ms 回声抵消、阵列麦克风算法、自适应全双工
麦克风	全指向麦克风，麦克风音频带宽：100-24KHz 灵敏度：-38 dB 94dB SPL@1KHz 信噪比：65dB 94dB SPL@1KHz, A-weight	镜头规格	4K 定焦镜头 90°广角
扬声器	2寸防磁喇叭；4Ω8W 音频带宽：100-24KHz	图像传感器	1/2.8"
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件	图像传输速率	30FPS(MAX)
		电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统

**AUCTOPUS® I-66**

升降式音视频会议一体机

**产品简介**

I-66是一款集全向麦克风、扬声器和广角摄像头于一体的可升降式设备。可随时随地进行视频会议的召开，即插即用，免驱，USB线接电脑，适用于中小型会议/个人商务会议/网络直播等。升降式设计，可更好的保护隐私。

**功能特点**

**采用音络专业品质声音处理技术，可提供清晰洪亮的声音**

360°高覆盖的智能拾音；384ms 回音抵消；全双工通话技术；动态降噪

**大功率扬声器**

扬声器最大瞬时值 90dB (0.5m)

**高清音频**

4个麦克风，有HID功能，48K拾音采样率与48K放音采样率，高度还原人声

**120°广角拍摄，画面清晰流畅**

可升降式摄像头，镜头可上下小幅度调节，支持平角和仰角拍摄，聚焦更准确

兼容多平台，Windows7、Windows10、mac OS、安卓等

通过USB连接电脑或会议平板，无需驱动，即插即用

支持市面上常规视频会议软件

**规格参数**

尺寸	直径76mm 高260mm	颜色	商务黑
净重	730g	接口	USB2.0(兼容1.1)
麦克风	4个全指向麦克风 音频带宽为100-24000Hz 拾音半径 4-6米	镜头规格	固定对焦，120°视角，1080P高清，升降镜头
扬声器	2寸防磁喇叭 4Ω5W 频响100-24000Hz	状态指示灯	正常工作：蓝灯常亮 扬声器静音：蓝灯闪烁 麦克风静音：红灯常亮
音频特性	360°智能拾音、智能动态降噪、384ms回音抵消、自动增益控制、自适应全双工	电脑系统	支持 Windows 以及 macOS 系统
电源	USB 5V/0.5A	兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件

## AUCTOPUS® I-50

### 高清全向麦克风



### 产品简介

I-50是一款高清全向麦克风扬声器，采用触摸按键和3D手势麦克风控制，具备反向音量控制功能(USB HID)。用户只需要用一根USB线即可轻松召开会议。此外，I-50采用第三代AUCTOPUS语音算法，全面提高了会议的通话音质。

### 功能特点

**高清音频** 32KHz上行音频采样率, 48KHz下行音频采样率, 声音更清晰、纯净；同面对面般的会议体验

**更出色的全双工通话** 无障碍双向沟通，交流不再卡顿，5米远距离拾音

**第三代AUCTOPUS算法** 360°高覆盖、长距离拾音；自适应全双工通话技术；384ms回音抵消；智能动态降噪

**3D手势麦克风控制** 轻轻滑过设备上方即可关闭或开启拾音，更富科技感

**USB-HID反向控制** 智能人机交互，可以反向控制电脑端音量，使电脑音量与麦克风一致

**便携式麦克风扬声器** 无需驱动，即插即用，全新外形设计，更贴合各种会议场景

### 规格参数

尺寸	217*206*45mm (W*L*H)
净重	667g (净重) 1163g (包装)
电源	USB 5V/0.5A
麦克风	全指向麦克风 音频带宽为100-16000Hz 拾音半径5米
扬声器	2寸防磁喇叭;4Ω5W 音频带宽:100-24KHz

颜色	黑色
接口	USB 2.0(兼容USB 3.0)
音频特性	360°智能拾音、智能数字音频处理、384ms 回声抵消、自适应全双工
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统



## AUCTOPUS® I-53W

### 无线高清级联全向麦克风

### 产品简介

I-53W是一款二级级联高清全向麦克风扬声器设备，基于互联网通信的2.4G无线全向麦会议电话，配合软件视频会议系统，让会议召开更便捷。I-53W采用48K高清语音算法，全面提高了会议的通话音质。

### 型号分类



I-52W  
适用40-60平会议室



I-53W  
适用60-80平会议室

### 规格参数

	I-52W	I-53W
尺寸	217*206*45mm (W*L*H)	217*206*45mm (W*L*H)*2
净重	667g (净重)	667g (净重)*2
麦克风	全指向麦克风，音频带宽100-24000Hz， 拾音半径5米	全指向麦克风*2，音频带宽为100-24000Hz， 拾音半径8-12米
扬声器	2寸防磁喇叭 4Ω5W 100-24000Hz	2寸防磁喇叭*2 4Ω5W 100-24000Hz
接口	USB 2.0(兼容USB 3.0)	电源
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件	内置锂电池 续航7-8小时
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统	支持 Windows 以及 macOS 系统

**AUCTOPUS® BT-39**

蓝牙级联全向麦

**产品简介**

BT-39是一款的便携式USB/蓝牙全向麦克风，可无线级联2台全向麦克风同时使用，单台全向麦克风拾音半径3-5米，2台全向麦克风同时收音和放音，增加拾音和放音范围。全向麦克风通过蓝牙或USB数据线连接使用，也可配置蓝牙接收器连接使用。主机自带语音播报，语音播报蓝牙连接、USB连接情况，轻松掌握连接状态。

**型号分类**

**BT-39**  
适用20-30平会议室



**BT-39S**  
适用30-50平会议室

**BT-39规格参数**

尺寸	直径:135mm 高:37mm
重量	净重:332g
连接	USB 2.0(兼容USB 1.1)、蓝牙
麦克风	内置4个全指向麦克风,拾音半径3-5米
音频采样率	USB模式:16KHz拾音采样率+48KHz放音采样率 蓝牙通话模式:16KHz拾音采样率+16KHz放音采样率 蓝牙播放模式:48KHz放音采样率
蓝牙版本	5.0(工作频率2.4GHz)

颜色	黑色
电源	USB总线供电(5V1A) 内置锂电池供电(3000mA) 8-10小时续航
蓝牙适配器	选配
喇叭参数	2寸防磁喇叭 4Ω5W 100~24000Hz
音频特性	360°智能拾音、384ms回声消除、智能动态降噪
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统

**产品简介**

BT-40是一款应用了高端智能语音算法的便携式USB/蓝牙全向麦克风。设备通过蓝牙或USB数据线连接使用。可无线级联2台全向麦克风同时使用，2台全向麦克风同时收音和放音，增加拾音和放音范围，解决不同会议场景的需求。也可配置蓝牙接收器连接使用。主机自带语音播报功能，语音播报蓝牙连接、USB连接情况，轻松掌握连接状态。触控按键，时尚简约。

**型号分类**

**BT-40**  
适用20-30平会议室



**BT-40S**  
适用30-50平会议室

**BT-40规格参数**

尺寸	直径:120mm 高:39.5mm
重量	净重:246g
连接	USB 2.0(兼容USB 1.1)、蓝牙
麦克风	内置4个全指向麦克风,拾音半径3-5米
音频采样率	USB模式:16KHz拾音采样率+48KHz放音采样率 蓝牙通话模式:16KHz拾音采样率+16KHz放音采样率 蓝牙播放模式:48KHz放音采样率
蓝牙版本	5.0(工作频率2.4GHz)
颜色	碳岩灰
电源	USB总线供电(5V500mA) 内置锂电池供电(2000mA) 8小时续航
蓝牙适配器	选配
喇叭参数	2寸防磁喇叭 4Ω5W 100~24000Hz
音频特性	360°智能拾音、384ms回声消除、智能动态降噪
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统

## AUCTOPUS® BT-31 USB蓝牙会议全向麦克风



### 产品简介

BT-31是一款基于USB和Bluetooth连接的便携式蓝牙全向麦克风，集麦克风与扬声器一体的会议音频设备，可作为电脑或手机等智能移动设备的会议音频输入与输出。语音随时播报连接状态，适合于小型会议室，也可用于家庭会议或休闲娱乐场所。


### 型号分类



### BT-31规格参数

尺寸	直径120mm, 高39.5mm
颜色、净重	碳岩灰, 252g
接口	USB 2.0(兼容USB 1.1)
麦克风	全指向麦克风, 音频带宽为100~16000Hz, 拾音半径3米
扬声器	2寸防磁喇叭, 4Ω5W
电源	USB 5V/0.5A, 内置锂电池
蓝牙版本	5.0
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统

### 连接图示

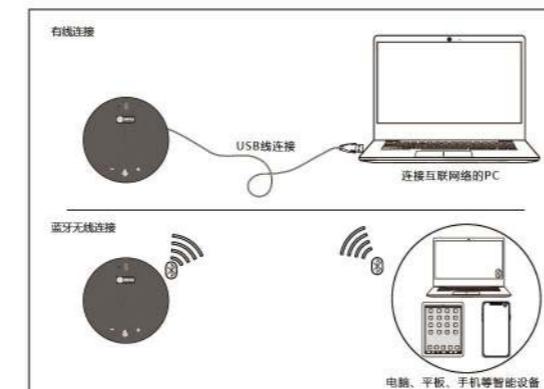

### 产品简介

BT-33是一款应用了DSP语音算法的便携式会议麦克风，可语音播报连接状态，360°全方位清晰收音，收音半径3米，内置高保真大功率扬声器，放音清晰洪亮。设备可通过蓝牙、USB数据线连接使用。外观设计精致、小巧、方便携带，可随时随地使用。设备还可以作为充电宝使用，给手机充电，即是会议麦克风，也是“充电宝”。

### 功能特点

- 高品质会议体验** 应用了DSP语音算法，能够360°全方位清晰收音，真实还原人声
- 高清语音处理算法** 384ms回声抵消，能消除语音对讲中产生的回声和啸叫，自带音频降噪能力
- 语音播报功能** 连接状态随时播报，开会更省心
- 蓝牙无线接手机** 设备支持蓝牙无线连接，能够轻松配对，可连接手机使用
- USB有线连接电脑** 通过数据线还能给手机等设备充电，即是会议麦克风，也是“充电宝”
- 随时随地自由协作** 使用USB标准通信协议，支持视频会议主机、会议平板、电脑主机、笔记本电脑等
- 连接简单 兼容性好** 即插即用，无需安装任何驱动，兼容Windows以及mac OS等系统

### 配件



### BT-33规格参数

尺寸	120*120*48.5mm (W*L*H)	净重	269g
连接	USB数据线连接、蓝牙连接	麦克风	全指向麦克风 拾音半径3米
扬声器	2寸防磁喇叭	音频采样率	USB模式：16KHz拾音采样率+48KHz放音采样率
	4Ω5W 100-24000Hz	蓝牙通话模式	:16KHz拾音+放音采样率
电池容量	2000mAh	蓝牙播放模式	:48KHz放音采样率
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件	蓝牙版本	5.0(工作频率2.4GHz)
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统		

## AUCTOPUS® BT-35 USB蓝牙会议全向麦克风



### 产品简介

BT-35是一款便携式USB/蓝牙全向麦克风，单台全向麦克风拾音半径4-5米，可无线级联2台全向麦克风同时使用，2台全向麦克风同时收音和放音，增加拾音和放音范围。全向麦克风通过蓝牙或USB数据线连接使用，也可配置蓝牙接收器连接使用。主机自带语音播报功能，语音播报蓝牙连接、USB连接情况，轻松掌握连接状态。触控按键，时尚简约。

### 型号分类



**BT-35**  
适用30-40平会议室



**BT-35S**  
适用40-60平会议室

### BT-35规格参数

尺寸	直径:150mm高:43.5mm
颜色	黑色
重量	净重:≈282g
连接	USB连接、蓝牙连接
麦克风	全指向麦克风*3,拾音半径5米
音频采样率	USB模式:16KHz拾音采样率+48KHz放音采样率 蓝牙通话模式:16KHz拾音采样率+16KHz放音采样率 蓝牙播放模式:48KHz放音采样率

电流	5V1A
电源	3000mAh,充满电可持续工作6-7小时
蓝牙适配器	选配
喇叭参数	4Ω5W 100~24000Hz
音频特性	360°智能拾音、384ms回声消除、智能动态降噪、自动增益控制、自适应全双工通话技术
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统



### 产品简介

I-36W是一款基于2.4G通信的无线会议麦克风。设备通过2.4G无线适配器连接到电脑或会议平板等智能终端，作为其音频输入输出设备。在进行视频会议时，可进行高效的协同，只需在视频会议软件里面选择麦克风和扬声器为本设备名称，就可以获取48KHz高清音频。其精致小巧的外观设计方便携带，可随时随地召开会议。

### 型号分类



**I-36W**  
适用30-40平会议室



**I-36S**  
适用40-60平会议室

### I-36W规格参数

尺寸	直径:150mm高:43.5mm
重量	净重:393.5g
连接	2.4G无线适配器连接
麦克风	内置3个全指向麦克风
收音半径	3-5米
音频采样率	48KHz音频采样率
输入电流	5V1A
电池容量	3000mAh
颜色	黑色
喇叭参数	2寸防磁喇叭 4Ω5W 100~24000Hz
频响	100~24000Hz
音频特性	360°智能拾音、384ms回声消除、智能动态降噪、自动增益控制、自适应全双工通话技术
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统



## 产品简介

HT460是一款4K 60Hz蓝光视频无线传输设备。具有高分辨率、高刷新率、“无”延时的特点。并在显示设备和视频输出设备间将EDID信息穿透，使设备能够在最佳的分辨率及刷新率下工作。HT460支持最高4096×2160分辨率、60Hz刷新率。同时具备网线直连及局域网传输，在千兆网速传输速率下使用网线直连最长可达100米，内部局域网连接则不受距离限制。无遮挡环境无线5G WiFi传输可达100米。



## 功能特点

- 蓝光4K画质** 更加清晰的每一个细节和特写
- 60Hz高刷新率** 更加连贯的画面感受
- 画面“无”延时** 传输画面始终实时流畅延时低至20ms-50ms
- 无线传输** 无遮挡环境,无线5.2G 传输可达100米
- 网线直连** 千兆网速传输,最远100m
- 内部局域网连接则不受距离限制**
- 即插即用,无需设置,状态指示灯一目了然**

## HT460规格参数

尺寸	151*90*40mm (单主机)
净重	360g × 2(单主机)
连接	HDMI2.0 输入/输出, RJ45网线接口, Type-C 电源接口
图像分辨率	最高支持4K(3840*2160)
图像刷新速率	最高支持4K 60Hz
无线传输频段	5.2G WiFi
WiFi带宽	40MHz、80MHz
WiFi发射功率	16dBm
视频码流	最高支持100mbps 视频延时4K60Hz图像延时约20ms -50ms
LAN口速率	1000M/100M (建议使用6类网线,在千兆速率下传输4K视频)

## AUCTOPUS® DAS-1000 Plus 直播音频设备



## 产品简介

直播音频设备是一款基于USB连接，可以拾音和放音的连麦神器，通过麦克风拾音，有源音箱放音，主机做回声消除处理，让直播连麦没有回声、没有啸叫、没有噪音，呈现高清音质。如同面对面般交谈，亲切自然。

## 功能特点

### 数字有源音箱

防磁设计，木制音箱；中音醇厚，低音强劲；高质感钢琴烤漆，久用不发黄

### 语音处理技术

360°高覆盖的智能拾音、640ms回音抵消、全双工通话技术、动态降噪

### 球形麦克风

连接稳定，沟通流畅

音质清晰、无杂音和不刺耳



## DAS-1000 Plus规格参数

尺寸	主机:267*162*51mm; 音箱:410*210*150mm;	球麦	拾音半径:1.5米 单指向性超心型
颜色	球麦直径:57mm	传感器类型:	Φ25背极式柱极体电容极头；
重量	球麦:50g;音箱:2088g, 主机:1174.3g	频响	50Hz-20KHz;
连接	主机USB数据线连接电脑等直播终端设备； 音箱+球麦与主机连接	输出连接器	迷你XLR-3公型；线缆:双绞屏蔽MIC电缆
电源	音箱+主机需外接电源供电	功率	中低音25W*2、高音10W*1,扬声器频响75HZ~20KHZ,瞬时最大值:100dB (0.5m)
		音箱电源适配器	15V4A 带线充电器, 黑色, DC线长1.8M, AC线长1米(8字尾)
		主机电源适配器	12V2A

## I-21S领夹麦克风

AI降噪 无线传输 低延时



### 产品简介

本产品是一款便携式多功能无线领夹麦克风，含一个发射器、一个接收器。内置麦克风，360°拾音。应用最新语音处理算法，具有AI降噪，增益控制等语音处理功能，可一键降噪，只保留干净人声。2.4G无线技术，安全稳定，能够实现100米空旷无遮挡范围内传输，在不同的环境下都能够实现清晰、稳定的录音效果，满足会议、采访、直播、录播、vlog拍摄等场景需求。

### 型号分类



一拖一领夹麦



一拖二领夹麦

### I-21S规格参数

尺寸	Φ45(直径)*22(高)
颜色	黑色/白色
重量	发射器净重:21.6g(单个) 接收器:≈26.1g
电池容量	380mAh
电流电压	5V200mA
使用时长	≈18小时
充电时长	≈2.5小时
连接距离	100米
连接	接收端通过type-c和lighting连接手机或通过3.5mm接口连接相机、电脑等设备
支持操作系统	Android、iOS、鸿蒙、Windows、macOS等系统

麦克风	全指向麦克风, 灵敏度:-32dB 94dB SPL@1KHz 信噪比:65dB 94dB SPL@1KHz, A-weight
音频采样率	48KHz
频响	100~24000Hz
音频特性	AI降噪、自动增益控制、智能动态降噪
拾音距离	1米(半径)
工作频率	2.4GHz
接口	发射器:Type-C接口 接收器:Type-C接口、3.5mm音频接口
按键	发射器:开关机按键、AI降噪开关键、增益控制按键 接收器:开关机按键

### 产品简介

L-880是一款便携式多功能无线领夹麦克风，含充电仓、2个发射器和1个接收器。产品采用充电仓设计，随用随拿，随放随充，解决充电的困扰。2个发射端麦克风可以360°拾音。2.4G无线技术，安全稳定，超长待机，在不同的环境下都能够实现清晰、稳定的录音效果，满足直播、录播、vlog拍摄、采访等收音场景需求。

## L-880领夹麦克风

带充电仓 一拖二



### 功能特点

三种场景模式, AI降噪模式、经典降噪模式、原声模式  
一拖二, 1个接收器, 2个发射器, 轻巧便携  
接收器侧面有type C接口, 可以通过此接口给手机充电  
连接距离可达20米  
续航可达8小时  
状态实时显示, 接收器实时显示当前模式, 电量状态等  
新2.4G无线技术, 发射器、接收器自动连接配对  
防震动, 有效降低震动对音质的影响



一拖二领夹麦

### L-880规格参数

尺寸	接收器:55*31.5*8.5mm,发射器:直径28mm
充电仓	120*70*30mm
电池容量	发射器120mAh 充电仓1000mAh
输入电流	5V1A 发射器使用时长 ≈8小时
发射器充电电流	70mA(恒流充电)、40mA(涓流充电)
充电仓充电电流	500mA
连接	接收端通过type-c或Type-C转lighting连接手机

## 本地扩音领夹麦克风

啸叫抑制 3.5接口输出 低延时



### 产品简介

本产品是一款便携式多功能无线领夹麦克风，含两个发射器、一个接收器。内置麦克风，360°拾音，可通过接收器的3.5mm接口连接有源音箱，实现本地实时扩音的功能，应用最新语音处理算法，具有增益控制等语音处理功能，可一键麦克风静音。2.4G无线技术，安全稳定，能够实现30米空旷无遮挡范围内传输，在不同的环境下都能够实现清晰、稳定的录音效果，满足本地扩音、采访、直播、录播、vlog拍摄等场景需求。

### 功能特点

**本地实时扩音** 可使用音频线通过3.5接口连接有源音箱，实现本地扩音

**360°拾音，所录音频具有低失真、低延迟、频响范围大** 精准录制声音细节，可为人声提供清晰、高保真、专业的声音录制

**接收器都带有LED显示屏** 状态实时显示，接收器实时显示当前增益大小，电量状态等

**采用2.4G无线传输技术** 30米远距离稳定接收

**增益控制，可自行调节发送增益大小** 内置专业降噪芯片，自带降噪效果

**防风设计，可配备防风罩有效抑制风噪**

**防震动，有效降低震动对音质的影响**

**适用于各智能设备** 兼容各类操作系统，用于相机、手机、摄像机、电脑、声卡、调音台等设备



### 规格参数

尺寸	Φ45(直径)*22(高)	颜色	白色
重量	发射器净重:≈21.6g(单个)	接收器:	≈23g
电池容量	380mAh	电流电压	5V200mA
使用时长	≈18小时	充电时长	≈2.5小时
工作频率	2.4GHz, 连接距离, 30米		
连接	接收端通过type-c和lighting转接头连接手机或通过3.5mm接口连接相机、电脑、有源音箱等设备		

#### 音频特点

麦克风 全指向麦克风

灵敏度 -38dB, 94dB SPL@1KHz, 信噪比:62dB 94dB

SPL@1KHz, A-weight

麦克风音频采样率 48KHz, 频响100~24000Hz

麦克风数量 1个全指向性麦克风 拾音距离(半径) 1米



音频特性 哮叫抑制



**AUCTOPUS® DAS-1010S**  
无感本地扩音系统

### 产品简介

DAS-1010-S是一款为实现本地扩声需求而设计的设备，由一台无感扩声麦克风和一套有源音箱组成，麦克风搭载音频处理算法，部署简单，可输出清晰真实音质，将声音均衡扩散到整个教室范围。

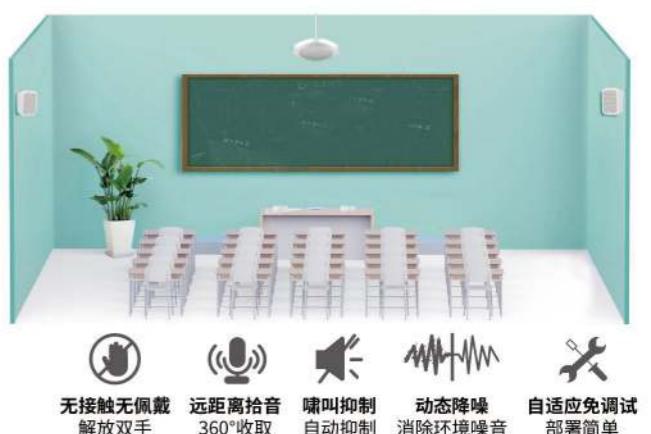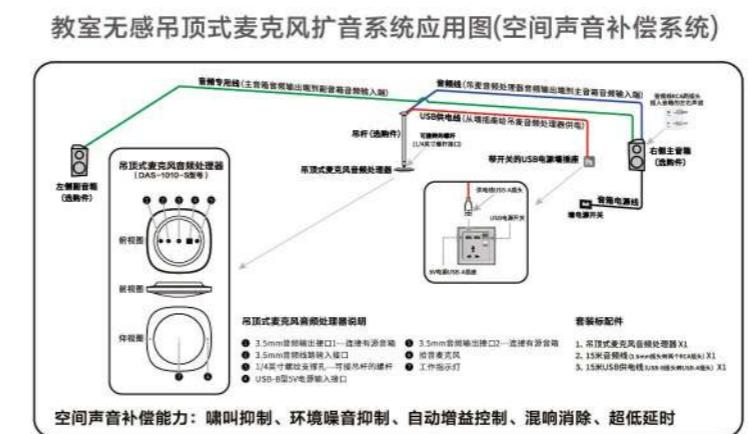

### DAS-1010S规格参数

#### 基本信息

尺寸	156(L)*156(W)*36(H)
颜色	白色
净重	≈224.3g
供电	USB 5V
连接方式	USB线供电
	3.5mm音频线连接音箱
接口	USB接口、LINE IN接口, Speaker-Out接口*2

#### 音频特点

麦克风灵敏度 -34.7dB

麦克风信噪比 70dB

麦克风音频采样率 16KHz

麦克风数量 2个

音频特性 360°智能拾音、智能动态降噪、自动啸叫

抑制、自动混响抑制

拾音距离 3-5米(半径)

**AUCTOPUS® I-1500**

4K高清会议摄像机  
带双麦拾音

**产品简介**

I-1500是一款集4K高清摄像头和2个拾音麦于一体的会议摄像机。摄像头带人形识别功能，可根据人脸和人形算法识别自动调整画面，实时聚焦与会人员，为用户提供智能化会议场景。2个拾音麦应用AI语音算法技术，具有AI降噪功能，同时应用BeamForming信号处理技术，可以获得阵列增益、分集增益和复用增益，能高清拾取人声，拾音半径达3米。

**功能特点**

**超清4K镜头** 1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器，画面清晰、色彩真实

**2个拾音麦拾音、带AI降噪、带Beam Forming** 在会议中既能保证视频图像的传输，又能清晰拾取会议中的任意发言

**摄像头带人形识别，多功能红外遥控** 镜头可随入会人员多少，身形自动调整画框

**支持手动/自动两种模式EPTZ功能** 画面实时同步，流程无延迟，能清晰捕捉每一个小细节

**随时随地自由协作** 使用USB标准通信协议，支持视频会议主机、会议平板、电脑主机、笔记本电脑等，即插即用，无需安装驱动

**I-1500规格参数**

尺寸	104*139*124mm
净重	530g
麦克风	2个全指向麦克风
收音半径	3-4米
镜头规格	固定对焦、1/2.8'，广角90°
图像分辨率	可实现 4K (3840*2160)、2560*1440、1920*1080、1280*720
像素	8.3 Mega Pixels 4K画质

颜色	黑色
连接	USB数据线
通信协议	UVC
视频编码格式	YUV、JPEG
图像传输速率	最大 MJPEG:30FPS, YUV:30FPS (USB3.0)
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统

**产品简介**

I-1500S是一款集4K超高清视频和20倍变焦于一体的摄像机，其优质的工业设计和超高清影像系统，集高性能光学和创新技术于一身，可分为不同使用场景带来优异的视频会议性能。凭借其20倍高变焦和强大的4K传感器，I-1500S能以出色的画质轻松拍摄使用场景内的人、物。

**功能特点**

**超清4K画质** 配置4K超清镜头，图像传输清晰、自然

**镜头可手动/自动调整，拍摄更灵活** 垂直调节角度-30°~+30°，水平调节角度150°

**20倍光学变焦** 遥控器操作变焦，远景、近景自由切换调整

**USB标准通信协议** 支持视频会议主机、会议平板、电脑主机、笔记本电脑等

**双接口** USB+HDMI双接口同时输出4K画质

**安装简单、便捷** 即插即用，无需安装驱动

**I-1500S规格参数**

尺寸	124.5*99.6*125mm (L*W*H)
净重	695g
像素	8.3 Mega Pixels, 4K画质
接口	电源接口、USB接口、HDMI接口
电源	DC 12V/2000mA
镜头规格	20倍光学变焦 1/2.8'
图像分辨率	可实现4K (3840*2160)、2560*1440、1920*1080、1280*720
运动视角	水平运动角度-150°~ 150°，俯仰运动角度-30°~30°
图像传输速率	最大30FPS:H264、JPEG, 10FPS:YUV
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统

**配件**



## 产品简介

I-1550是一款专门为直播用户打造的高清直播摄像机。18倍光学变焦高速自动聚焦，1080P高清分辨率，输出帧率高达60帧。镜头采用了先进的图像算法技术，输出图像色彩还原度高、灵动逼真、层次感强、清晰度高，带USB+HDMI+RJ45三种接口，直接网络传输形式，自由切换横屏、竖屏。全面满足直播场景需求，同样可应用于视频会议场景。

## 功能特点

**高品质图像体验** 18倍光学变焦，1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器，画面清晰、色彩真实，多功能红外遥控

**完美直播** 高速自动精准聚焦，能快速、准确、稳定地完成聚焦，且能保持稳定帧率，直播过程中主播和产品快速移动不虚焦，支持扣绿幕、美颜等多种专业直播场景模式

**随时随地自由协作** 使用USB标准通信协议，支持直播主机、视频会议主机、会议平板、电脑主机、笔记本电脑等

**底部和2个侧面都预留通用三脚架安装孔位** 多种安装方式，满足不同的画面需求

## I-1550规格参数

尺寸	Φ80*125mm
净重	550g
像素	2.1 Mega Pixels 1080p画质
广角	54°
接口	USB接口；电源接口；HDMI接口；RJ45接口
视频编码格式	MJPEG、YUV

图像分辨率	1920*1080P
镜头规格	18倍光学变焦、1/2.8'
通信协议	UVC、NDI
图像传输速率	最大MJPEG:60FPS(USB2.0), YUV:60FPS(USB3.0)
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
电脑系统要求	支持Windows以及macOS系统



## 产品简介

I-1850W是一款具备无线输出功能的4K超清摄像机。其优质的工业设计和超高清影像系统，集高性能光学和创新技术于一身，可为不同的使用场景带来优异的视频会议性能。凭借其强大的4K传感器，I-1850W能以出色的画质轻松应对各种室内场景内的拍摄。

## 功能特点

**4K超清画质** 支持4K 30帧HDMI视频输出

**3D降噪/WDR** 动态识别并抑制画面噪点，优化画面，保留更多细节

**标配Wireless Dongle** 支持4K30帧视频无线传输，15米范围内保持清晰流畅的视频摄像

**人形识别、单人/多人画面自适应居中** 根据参会人员数量的变化对显示画面进行实时调整

**多功能红外遥控** 10倍光学变焦，双向云台操作

**支持VISA/PELCO-D/PELCO-P云台控制协议** 支持视频会议主机、会议平板、电脑主机、笔记本电脑等

**支持USB3.0，即插即用，无需安装驱动** 兼容Windows以及mac OS等系统

## I-1850W规格参数

尺寸	180*180*178mm	重量	≈1170g(主机)
颜色	银色、灰色	最大图像传输速率	MJPEG:30FPS, YUV:30FPS(USB3.0)
连接	USB数据线、Wireless Dongle(USB)	聚焦系统	自动/手动，曝光控制：自动/手动，白平衡：自动/手动
接口	DC电源接口、USB接口、RS-232接口、RS-485接口、HDMI输出接口	水平摇移	330° 俯仰摇移:-30°至90°
镜头规格	10倍光学变焦 像素:830万	视频编码格式	YUV、MJPEG
通信协议	UVC	无线传输	支持 (最高15米范围无障碍和屏蔽)
图像传感器	1/2.8'	控制协议	SONY VISCA, PELCO-D/PELCO-P
产品执行标准	YD/T 993-1998;GB/T 9254-2008;GB 4843.1-2011	控制方式	RS-232, RS-485
		水平视角 畸变矫正关闭时	55°(W)~6°(T)

**AUCTOPUS® I-1800**

高清云台3倍变焦摄像机

**产品简介**

I-1800是一款3倍光学变焦高清云台摄像机。依托优质的工业设计、卓越的性能、丰富的接口，先进的光学创新技术和视频算法的应用，为用户提供高清流畅的画面、亮度均匀、色彩饱和度高且层次感强、色彩还原性好，在不同的使用场景下都能为用户带来优异的视觉感受。

**功能特点**

**1080P画质** 采用1/2.8英寸、最高210万有效像素的Full HD CMOS传感器,可实现最大1920x1080分辨率的图像输出

**3倍光学变焦镜头** 光学变焦达到3倍,广角端水平视角108°, MJPEG格式下最大图像传输速率可达30FPS置位

**全方位旋转云台** 镜头可通过遥控器调节, 机械云台控制镜头方位, 水平角度方位约330°, 垂直角度约-30°~+90°, 拍摄更灵活

**接口丰富** 可通过USB数据线连接电脑或市场主流会议平板;另外配置RS422/RS232接口, 支持VISCA/Pelco-D/P控制协议

**支持正装、倒装** 底部带有1/4英寸标准螺丝孔, 设备可轻松吊置安装/三脚架安装

**支持畸变纠正设置** 畸变纠正可在摄像头菜单里面选择是否打开

**I-1800规格参数**

尺寸	180*170*180mm (L*W*H)	净重:	1100g
像素	210万		
接口	USB2.0(线长5米) 电源接口 RS422 RS232		
电源	12V1.5A		
图像分辨率	1920*1080、1280*720		
镜头规格	1/2.8' CMOS 3倍光学变焦		
水平视角	108°(wide)~32°(tele)		
图像传输速率	MJPEG:30FPS(最大) YUY2:10FPS		
通信协议	UVC		
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件		
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统		

**配件****产品简介**

I-1810是一款10倍光学变焦高清云台摄像机。依托优质的工业设计、卓越的性能、丰富的接口，先进的光学创新技术和视频算法的应用，为用户提供高清流畅的画面、亮度均匀、色彩饱和度高且层次感强、色彩还原性好，在不同的使用场景下都能为用户带来优异的视觉感受。

**功能特点**

**1080P画质** 采用1/2.8英寸、最高210万有效像素的Full HD CMOS传感器,可实现最大1920x1080分辨率的图像输出

**10倍光学变焦镜头** 光学变焦达到10倍, 广角端水平视角54°, MJPEG格式下最大图像传输速率可达30FPS置位

**全方位旋转云台** 镜头可通过遥控器调节, 机械云台控制镜头方位, 水平角度方位约330°, 垂直角度约-30°~+90°, 拍摄更灵活

**支持畸变纠正设置** 畸变纠正可在摄像头菜单里面选择是否打开

**看守位设置** 通过设置[预置位0]的状态, 选择打开[开机预置位]功能, 可实现开机后自动运行到想要的固定方位和变焦倍率

**关闭状态双重隐私保护** 会议中, 可通过遥控器关闭摄像头, 摄像头图像输出暂停进入黑屏状态, 且镜头自动运行至朝下, 开启后恢复

**I-1810规格参数**

尺寸	180*170*180mm (L*W*H)	净重:	1100g
像素	210万		
接口	USB2.0(线长5米) 电源接口 RS422 RS232		
电源	12V1.5A		
图像分辨率	1920*1080、1280*720		
镜头规格	1/2.8' CMOS 10倍光学变焦		
水平视角	54°(wide)~32°(tele)		
图像传输速率	MJPEG:30FPS(最大) YUY2:10FPS		
通信协议	UVC		
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件		
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统		

**安装图示**

**AUCTOPUS® I-1108**

智能摄像机

**产品简介**

I-1108是一款集4K超高清镜头和拾音麦克风于一体的智能摄像机。采用1/2.9英寸、高品质CMOS传感器，有效像素830万，输出4K(3840x2160)@30fps超高清分辨率图像，轻松拍摄使用场景内的人、物。内置2个麦克风拾音，拾音半径3米，应用智能语音处理算法，让拾音清晰、饱满、真实。通过USB数据线连接主机，即可拥有超高清音视频。

**功能特点**

- 4K超高清镜头，帧率稳定
- 配置2个应用智能语音算法的拾音麦克风
- 可手动上下左右小幅度调节角度
- 通过USB数据线连接使用，使用简单
- 小巧一体化集成设计，使用便携
- 即插即用，无需安装驱动

**I-1108规格参数**

版本区分	1080P 60帧	1080P 30帧	4K 25帧	4K 30帧	
镜头规格	定焦镜头	定焦镜头	定焦镜头	定焦镜头	
图像传感器	1/2.9'	1/2.9'	1/2.8'	1/2.9'	
像素	207万	207万	830万	830万	
图像传输速率	60FPS	30FPS	25FPS	30FPS	
通信协议	UVC	UVC	UVC	UVC	
视频编码格式	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG	
图像分辨率	1920*1080P及以下	1920*1080P及以下	3840*2160及以下	3840*2160及以下	
视场角度	水平76°	水平76°	水平78°, 对角89°	水平81°	
尺寸	128*49*61mm	音频采样率	16KHz	连接方式	USB数据线连接(5V500mA)
颜色	黑色	麦克风	全指向麦克风*2	兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
重量	≈82.5g	拾音半径	3米	电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统

**产品简介**

I-1105是一款集4K带AI超高清镜头和拾音麦克风于一体的智能摄像机。采用1/2.8英寸、高品质CMOS传感器，有效像素830万，输出4K(3840x2160)@30fps超高清分辨率图像。凭借强大的4K传感器，AI自动人形识别技术的应用，本摄像机能以出色的画质轻松拍摄使用场景内的人、物。内置2个麦克风拾音，拾音半径3米，应用智能语音处理算法，让拾音清晰、饱满、真实。通过USB数据线连接主机，即可拥有超高清音视频。

**功能特点**

- 4K超高清镜头，帧率稳定** 1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器，画面清晰、色彩真实
- 配置2个应用智能语音算法的拾音麦克风** 在会议中既能保证视频图像的传输，又能清晰拾取会议中的任意发言
- 摄像头带人形识别，多功能红外遥控** 镜头可随入会人员多少，身形自动调整画框
- 可自由切换EPTZ自动/手动模式** 画面实时同步，流程无延迟，能清晰捕捉每一个小细节
- 随时随地自由协作** 使用USB标准通信协议，支持视频会议主机、会议平板、电脑主机、笔记本电脑等，即插即用，无需安装驱动

**I-1105规格参数**

尺寸	156*66*71mm	音频采样率	48KHz
重量	≈126g	麦克风	全指向麦克风*2 灵敏度:-38 dB 94dB SPL@1KHz
连接方式	USB数据线连接	信噪比:	65dB 94dB SPL@1KHz, A-weight
电源	USB数据线供电(5V500mA)	拾音半径	3米
镜头规格	4K定焦镜头 4倍变焦	通信协议	UVC
图像传感器	1/2.8'	视频编码格式	MJPEG
像素	8.3MegaPixels	图像分辨率	可实现4K(3840*2160)、2560*1440、1920*1080P、1280*720P
焦距	3.2mm	兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
图像传输速率	30FPS (MAX)	电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统
视场角度	水平78°, 对角89°		

## 教育互动音频设备

应用于双师课堂,多媒体远程教学,吊装直播演出舞台,录播系统等场所



### 内置交互录播终端,简化交互和录制

球型吊麦的拾音半径10米,拾音更精确,音频处理器具有高信噪比、自适应回声消除、自适应噪声抑制和智能混音功能,降噪电平最高达18dB,支持A/D和D/A、24bit高解析度音质,音质更加清晰自然。

### DAS-1010



### DAS-1066



### DAS-1086



型号对比	DAS-1010	DAS-1066	DAS-1086
球麦数量	2只	2只	4只
音频处理器接口	B型USB 接口 DC 12V电源接口 2路3.81mm凤凰接口端子	B型USB 接口 3.5mm音频监听插孔 DC电源接口 6路3.81mm凤凰接口端子	B型USB 接口 3.5mm音频监听插孔 DC电源接口 7路3.81mm凤凰接口端子
电源	输入:100-240V,0.5A,50/60Hz -输出:DC 12V,2A 幻象电源+48VDC	-输入:100-240V,0.5A,50/60Hz -输出:DC 12V,2A 幻象电源 +48VDC	-输入:100-240V,0.5A,50/60Hz -输出:DC 12V,2A 幻象电源 +48VDC
接本地麦克风	不支持	支持	支持
指示灯	绿:正常工作	绿:正常工作	绿:正常工作



## AUCTOPUS® DAS-1086教育互动录播系统 高音质音频处理器

### 产品简介

基于凤凰端子或USB连接,DAS-1086支持4路有线吊顶麦克风、无线手持麦克风/挂麦、本地电脑/MP3/平板、有源音箱、录播主机、视频会议主机。通过简单的连接,即可实现远程语音互动和本地录播效果,满足远程教育及会议的高音质录音需求。

### 内置交互录播功能,简化交互和录制

一台交互主机即可满足交互、录制和音频处理三大功能,此外DAS-1086采用裸线凤凰接口端子,6路平衡式输出。自适应算法;无需复杂的软件调试,即装即用。

### DAS-1086规格参数

球麦尺寸	63mm (直径)
接口	3.81mm凤凰接口端子
球麦拾音半径	单个麦10米(最佳范围)
信噪比	75dB
球形麦线缆	双绞屏蔽MIC电缆
输出连接器	迷你XLR-3公型
音频特性	自适应回声消除 自适应噪声抑制 自适应增益调节 智能混音
电源	DC 12V/2A
音频处理器	频响(20Hz-20000Hz@+4dBu) 麦克风通道:+0/-2dB 线路输入通道:+0/-0.5dB
音频处理器尺寸	264*143*51mm (L*W*H)
音频处理器接口	B型USB 接口 3.5mm音频监听插孔 DC电源接口 7路3.81mm凤凰接口端子
指示灯	绿:已接通电源
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统

### 功能特点

#### 高清拾音吊顶麦克风

幻象电源供电、高信噪比、宽频响、声音均衡、保真度高,大范围拾音,单个球麦拾音半径可达10米

#### 第三代AUCTOPUS回音消除算法

24bit/48KHz采样频率  
高性能A/D、D/A转换器  
自适应回声消除  
自适应噪声抑制  
自适应语音增益调节  
智能混音

#### 高效部署,功能齐全

支持主流教育主机、录播主机、录播互动主机,输入、输出独立的音量调节旋钮

#### 兼容通用音视频软件平台

支持通用教育类、会议类SaaS软件平台,如:好视通、钉钉、Skype、zoom等

#### 支持无线话筒本地扩音

U段全频无线话筒

## AUCTOPUS® DAS-1066教育互动录播系统 高音质音频处理器



### 产品简介

基于3.5模拟音频连接或USB连接，DAS-1066支持2路有线吊顶麦克风、无线手持麦克风/挂麦、本地电脑/MP3/平板、有源音箱、录播主机、视频会议主机。通过简单的连接，即可实现远程语音互动和本地录播效果，满足远程教育及会议的高音质录音需求。

### 功能特点

**支持无线话筒本地扩音** U段全频无线话筒


**高清拾音吊顶麦克风** 幻象电源供电、高信噪比、宽频响、声音均衡、保真度高，拾音半径可达10米

**高效部署，功能齐全** 支持主流教育主机、录播主机、录播互动主机，输入、输出独立的音量调节旋钮

**兼容通用音视频软件平台** 支持通用教育类、会议类SaaS软件平台，如：好视通、Skype for business、Zoom等

**第三代AUCTOPUS回音消除算法** 24bit/48KHz采样频率，高性能A/D、D/A转换器，自适应回声消除，自适应噪声抑制，自适应语音增益调节，智能混音

### 授课端

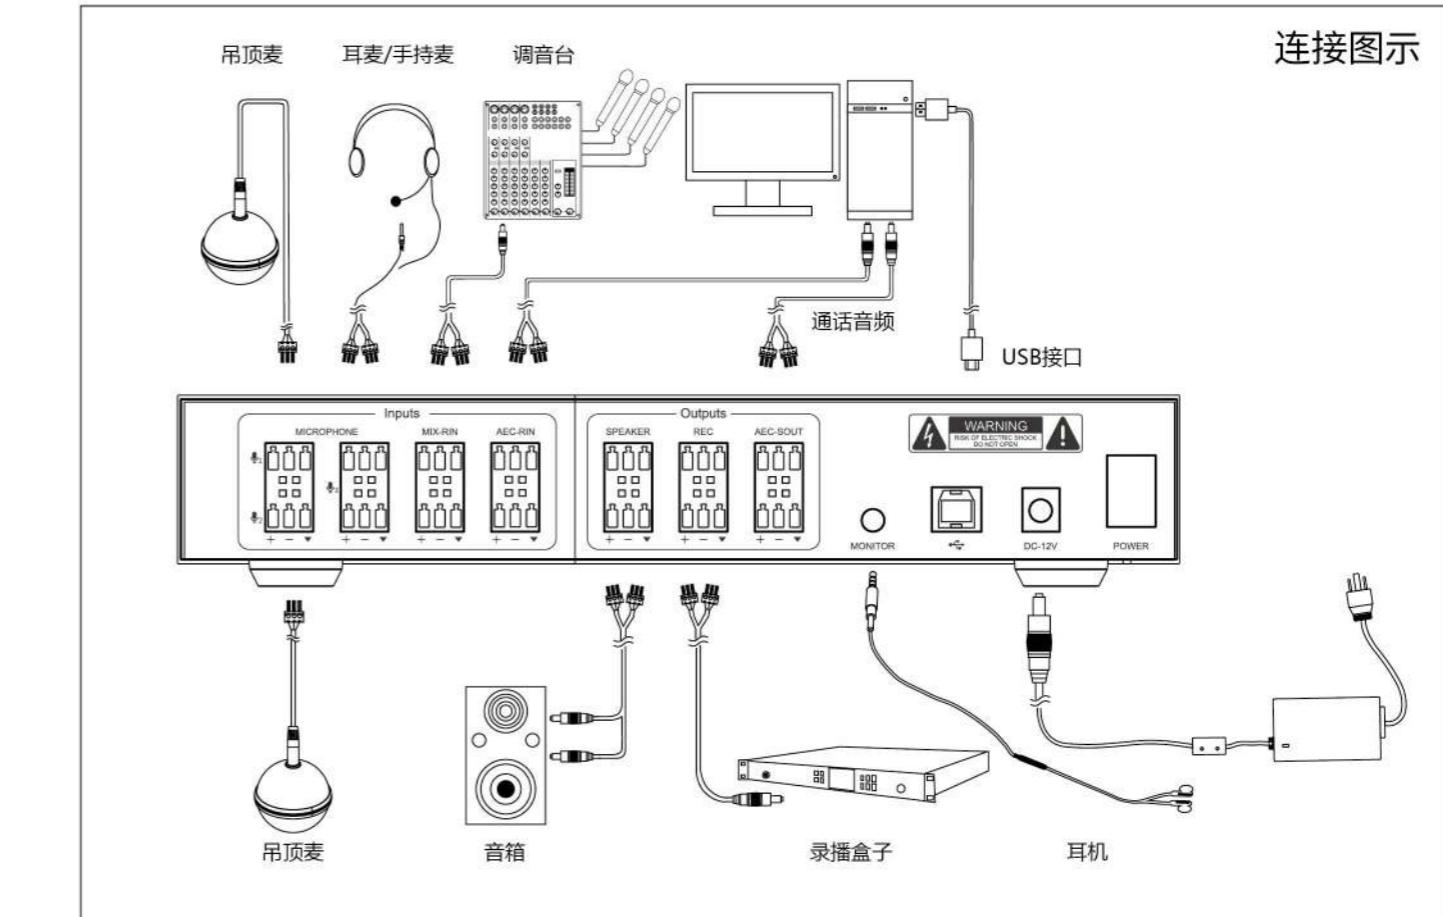

### 安装步骤

- 在音频处理器背面对应的凤凰端口依次接入吊麦、无线麦克风、调音台、音箱、录音盒、监听设备、12V电源后，打开音视频软件。
- 使用前面板旋钮调试各功能模块输入输出大小，以达到最佳使用效果。
- 使用拨码开关 (switch)，配置不同的功能。

### 面对面般清晰自然的音效互动

球型吊麦的拾音半径最佳可达10m，拾音更精确，支持48V幻象供电，采样率为48KHZ，DAS-1066具有高信噪比、自适应回声消除、自适应噪声抑制、自适应语音增益调节和智能混音功能，降噪电平最高达18dB，支持A/D和D/A、24bit高解析度音质，音质更加清晰自然。

### DAS-1066规格参数

音频处理器尺寸	252*163*48mm(L*W*H)
颜色	哑光黑
接口	B型USB 接口 3.5mm音频监听插孔 DC电源接口 7路3.81mm凤凰接口端子
麦克风	单指向超心型 频响:100Hz-20000Hz
音频特性	自适应回声消除 自适应噪声抑制 智能混音 自适应语音增益调节
球麦拾音半径	10m (最佳)
音频处理器	频响(100Hz-20000Hz@+4dBu) 麦克风通道:+0/-2dB 线路输入通道:+0/-0.5dB
指示灯	绿:已接通电源
电源	DC 12V/2A
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统

**AUCTOPUS® DAS-1166**


高音质音频处理器

**产品简介**

DAS-1166是一款多功能音频接口设备，设计用于提供稳定、高效的音频信号传输和接口扩展。I-1166支持2路有线吊麦，通过凤凰端子USB接口，设备支持多种音频设备的连接，包括吊麦、手持麦、混音输入、回声消除输入、扬声器输出、录音输出以及监听功能。即可实现远程语音互动和本地录播效果，满足远程教育及会议的高音质录音需求。

**功能特点**

- USB、凤凰端子转3.5mm连接**
- 支持本地扩音，可接吊麦收音，拾音半径可达10米
- 兼容性强，吊麦、手持麦等多种类型麦克风连接
- 支持教育主机、录播主机、录播互动主机
- 输入输出独立音量调节旋钮
- 兼容通用教育类、会议类软件平台
- 无需安装驱动，即插即用

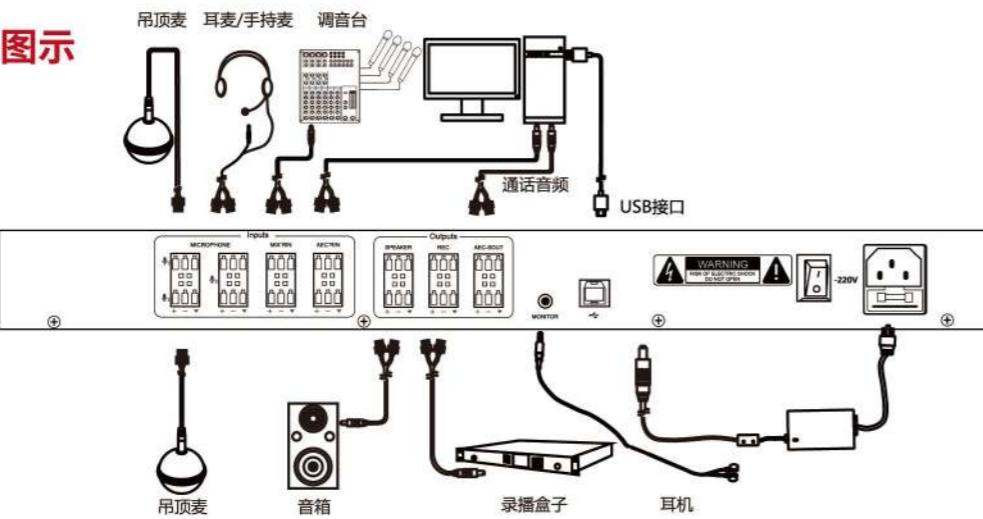**DAS-1166 连接图示**

- USB、凤凰端子转3.5mm连接
- 支持本地扩音
- 可接4只吊麦拾音
- 兼容性强，支持吊麦、手持麦等多种类型麦克风连接
- 支持教育主机、录播主机、录播互动主机输入输出独立音量调节旋钮
- 兼容通用教育类、会议类软件平台
- 无需安装驱动，即插即用

**AUCTOPUS® DAS-1166**  
高音质音频处理器**高品质会议体验**

应用最新语音处理技术，能够360°全方位清晰收音，真实还原人声。回声抵消技术的应用，能消除语音对讲中产生的回声和啸叫。自带音频降噪能力，其良好的全双工通话效果，使发言和收声能同步进行，且不会丢字。此外，可外接高性能扬声器，输出高保真音频，让视频会议如同面对面般的沟通。

**DAS-1186规格参数**

音频处理器	频响(20Hz-20000Hz@+4dBu) 麦克风通道:+0/-2dB 线路输入通道:+0/-0.5dB THD+N 麦克风通道:<0.009% 线路输入通道:<0.007%	最大增益 麦克风通道:50dB 线路输入通道:0dB 输入阻抗 麦克风通道:330Ω 线路输入通道:20kΩ 输出阻抗 400Ω 接口 吊麦接口、耳麦/手持麦接口、MIX-RIN接口、AEC-RIN接口、SPEAKER接口、REC接口、AEC-SOUT接口、MONITOR 3.5mm接口、B型USB接口、电源接口
最大输入电平	麦克风通道:-2dBu 线路输入通道:20dBu 最大输出电平(平衡):20dBu	

## I-15S 全向麦克风

- 适用于10-12人左右的小型会议
- USB线连接
- 拾音半径3-5米



## AUCTOPUS® I-15S 便携式会议全向麦

### 产品简介

I-15S(原I-15升级版)是一款基于USB线连接的网络会议全向麦克风,集麦克风与扬声器一体,麦克风拾音半径3-5米,3米内音质无明显衰减,适用于12人左右的会议场所,也可以在高端家庭商务或休闲娱乐场所使用。通过USB数据线连接电脑,支持网络即时通讯软件音频输入输出,使会议沟通变得更加轻松,清晰和高效,给予用户一个高品质的会议体验。



### 功能特点

- 实时网络会议通话** 支持电脑软件发起实时音视频通话,如腾讯会议、钉钉、Skype, Wechat等
- 高清音频** 48KHz拾音与48KHz放音,高还原度人声,声音更清晰、纯净,如同面对面般的会议体验
- 音络数字语音处理技术** 360°高覆盖的智能拾音;384ms回音抵消;全双工通话技术;动态降噪
- 便携式外置麦克风和扬声器** 无需驱动,即插即用,音质清晰、无杂音、不刺耳,高端典雅的商务外型

### I-15S规格参数

主机尺寸	160*160*36mm(L*W*H)
净重	308g
接口	USB 2.0 (兼容USB1.1)
麦克风	全指向麦克风 音频带宽:100-24000Hz
扬声器	3寸防磁喇叭 4Ω5W
电源	USB 5V/0.5A
拾音半径	3-5米
兼容软件	兼容市面上主流视频会议软件
操作系统	支持 Windows 以及 macOS 系统

### 连接图示



### 产品简介


I-1200是一款基于USB2.0连接,无需安装驱动的高清网络摄像机,画面高清、实时同步,兼容各种常规的及时视频会议软件,如腾讯会议、Skype、好视通、Wechat、钉钉等。

### 功能特点

- 1080P高清摄像头** 120°超大广角拍摄,画面清晰流畅
- 镜头机械可调** 垂直可调节角度为-30°~+30°;水平可调节角度为-150°~+150°,拍摄角度灵活
- 视频会议摄像头** 支持如Skype、腾讯会议、钉钉、Wechat等互联网视频会议软件
- 即插即用,易操作** 无需驱动,即插即用,通用固定夹,适合多种显示器

### I-1200规格参数

尺寸	104*139*124mm (L*W*H)
净重	465g(净重) 703g(包装)
像素	1920*1080px
接口	USB2.0
电源	USB 5V/0.5A
镜头规格	1/2.8' CMOS传感器 120°超广角定焦镜头
对焦距离	30CM~300CM(最佳)
传输速率	MJPEG@30FPS
线长	1.8米
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统

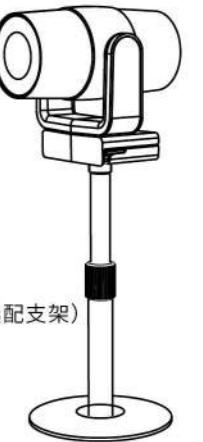



## 产品简介

I-33S(原I-33W升级版)是一款基于2.4G无线通信的会议全向麦克风扬声器，配置2个相互独立工作的无线全向麦克风和一个无线适配器，适用于各种硬件视频会议系统，教育培训系统，网络监控系统，远程医疗系统，网络监控系统，智慧城市系统，会议录播系统等。

## 功能特点

**二级级联全向麦** 两个全向麦可同时拾音与放音，设备间相互不干扰，会议拾、放音更灵活

**2.4G无线连接会议通话** 通过2.4G无线连接，简化会议部署，适配器兼容通用即时软件通信，如：Skype, QQ, Wechat等

**个人会议** 接入3.5mm通用耳机线，扬声器禁音，即可单独接听通话音频

**第三代语音处理技术** 数字音频处理技术;360°高覆盖的智能拾音;384ms回音抵消;全双工通话技术;动态降噪

**便携式麦克风和扬声器** 无需驱动，即插即用，音质清晰、无杂音和不刺耳，高端典雅的商务外型

## I-33S规格参数

尺寸	155*148*37mm (L*W*H) (单个全向麦)
净重	340g (单个麦)
续航时间	8-10小时(持续使用)
接口	无线USB 2.0 (兼容USB 1.1) 3.5mm音频插孔
麦克风	全指向麦克风 拾音半径3-4米(单只麦)
扬声器	3寸防磁喇叭 4Ω5W
无线适配器	20米的有效传输
电源	内置锂电池
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统

## 配件



## 产品简介

I-32S(原I-32W升级版)是一款基于互联网通信的2.4G无线全向麦，集扬声器与麦克风一体，搭配音视频会议软件系统、大屏一体机音视频系统，如：Skype、腾讯会议、钉钉等开实时会议。适合于各种硬件视频会议系统，教育培训系统，网络监控系统，远程医疗系统，网络监控系统，智慧城市系统，会议录播系统等。高清音质，让会议更高效。

## 功能特点

**2.4G无线连接会议通话** 通过2.4G无线连接，支持电脑即时软件通信音频，如Skype、腾讯会议、钉钉、Wechat等

**个人会议** 接入3.5mm通用耳机线，扬声器禁音后，即可单独接听通话音频

**高清音频** 48K拾音采样率与48K放音采样率，高度还原人声

**音络第三代语音处理技术** 数字音频处理技术;360°高覆盖的智能拾音;384ms回音抵消;全双工通话技术;动态降噪

**便携式麦克风和扬声器** 内置电池供电，智能省电，简易USB充电---8~10小时续航时间

## I-32S规格参数

主机尺寸	155*148*37mm(L*W*H)
净重	340g
接口	USB 2.0
麦克风	全指向麦克风 拾音半径4-6米
扬声器	3寸防磁喇叭 4Ω5W
线材	USB 线长1.8米 延长线 线材1.5米
电源	内置锂电池
续航	8-10小时
无线适配距离	15-20米
兼容软件	兼容市面上主流视频会议软件
操作系统	支持 Windows 以及 macOS 系统

## 连接图示



## AUCTOPUS® I-1908

### 高清视频会议无线套装



#### 产品简介

I-1209同时配置高清网络摄像头和两个分离式2.4G无线全向麦，摄像仪具备1080p画质及120°拍摄广角，适用于中小规模的视频会议，也可以在个人商务、家庭或休闲娱乐场所中使用。



#### I-1908规格参数

尺寸	139*124*100mm(摄像头) 155*148*37mm(全向麦)(L*W*H)
净重	摄像头约500g 全向麦约337g
全向麦续航时间	7-10小时
接口	USB 2.0 3.5mm音频插口
摄像头像素	1920*1080像素
镜头规格	1/2.8' 固定对焦 120°视角
麦克风	全指向麦克风 拾音半径4米(单只麦)
扬声器	3寸防磁喇叭 4Ω5W
电源	摄像头:USB 5V/0.5A 全向麦:内置锂电池
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统

#### 功能特点

**1080P高清视频** 120°广角拍摄1080P高清视频，画面清晰流畅

**镜头机械可调** 垂直-30°~+30°;水平-150°~+150°

**网络视频语音会议**

支持如Skype、钉钉、腾讯会议等互联网视频会议

**音络智能语音处理技术**

360°高覆盖的智能拾音；384ms回音抵消；全双工通话技术；动态降噪

**即插即用，易操作**

无需驱动，通用固定夹，适合多种显示设备，便携式麦克风和扬声器

#### 配件



#### 产品简介

I-65S(原I-65升级版)是一款集全向麦克风与高清广角摄像头于一体的外置会议设备，适用于12人左右的小型视频会议。也可以在个人商务、家庭或休闲娱乐场所中使用。

#### 功能特点

**1080P高清摄像头** 120°广角拍摄，画面清晰流畅

**镜头机械可调** 镜头可上下小幅度调节，支持平角和仰角拍摄，聚焦更准确

**音视频一体会议电话** 支持如Skype、腾讯会议、钉钉、好视通、Wechat等互联网音视频会议软件

**音络第三代语音处理技术** 360°高覆盖的智能拾音；384ms回音抵消；全双工通话技术；动态降噪

**便携式麦克风和扬声器** 无需驱动，即插即用，USB供电，无需独立电源，音质清晰、无杂音和不刺耳，高端典雅的商务外型

#### I-65S规格参数

尺寸	235*62*62mm (L*W*H)
净重	465g
像素	1920*1080像素
接口	MiniUSB2.0
麦克风	全指向麦克风 音频带宽为100-24000Hz 拾音半径4-5米
扬声器	2寸防磁喇叭 4Ω5W 频响100-24000Hz
镜头规格	1/2.8' CMOS传感器 120°超广角定焦镜头
电源	USB 5V/0.5A
兼容会议软件	兼容市面上主流视频会议软件
电脑系统要求	支持 Windows 以及 macOS 系统

#### 配件



## AUCTOPUS® PSTN-26

手柄型会议电话



### 产品简介

PSTN-26会议电话是一款基于PSTN模拟信号的会议电话，适用于约6-8人的小型电话会议。有来电显示和免提功能，和传统的固定电话相比，在免提模式下，它的拾音半径更大、扩音效果更好，拾音半径达到2.5m（最佳），扩音音量可达到94dB。

### 功能特点

**手柄式电话机** 手柄与免提可相互转换

**全双工通话技术** 双方同时交流无需中断

**动态降噪** 自动选择有利声源，有效去除会议环境噪音

**256ms 回音抵消技术** 使得通话期间不出现回音情况

**360°智能拾音** 确保每个与会人员的话音都能被远端会议听到

**优质喇叭，声音洪亮** 清晰、无杂音、无卡顿，高清音质

**高体感工业设计** 高端典雅的商务外型，国际UL94V-0防火环保

材料，键盘使用寿命高达100万次，背光LCD显示屏

### 支持三方通话

支持双方通话时，将第三方接入会议（需开通多方通话业务）

### 应用场景



### PSTN-26规格参数

尺寸	274*213*79mm(L*W*H)	材质	ABS 防火材料
净重	1006g	显示屏	128*64像素背光LCD 10级可调亮度
接口	支持RJ-11 模拟PBX/PSTN	拾音半径	2.5米（最佳）
麦克风	全指向性 300-3400Hz	音频特性	256ms回声抵消技术 智能动态降噪 全双工 360°拾音
扬声器	3寸防磁喇叭 4Ω5W	电源适配器	输入:AC 100-240V 输出:DC 12V/1A

## AUCTOPUS® MEET扩展型

PSTN与USB互通型会议电话

### 产品简介

MEET扩展型会议电话设备除了具有单独的普通电话功能和单独的USB网络电话功能外，还具有普通电话网端、电脑网络电话端和本机的三方互通功能，扩展型会议电话配置2个扩展麦克风，拾音半径由3米扩展到5-6米，适合于大、中型会议室和办公场所中使用，也可以在高端家庭商务或休闲娱乐场所正常使用。

- 适用范围:40-60平米大中型会议室
- 适合人数:12-24人中小型会议
- 拾音距离:360°拾音 半径5-6米



### 功能特点

**同时兼容PSTN和USB信号** 两网兼容，三方互通，支持电脑网络端Skype, MSN, WeChat等即时通信软件音频

**360°高覆盖的智能拾音** 确保每个与会人员的话音都能被远端会议听到

**256ms 回音抵消** 使得通话期间不出现回音情况

**全双工通话技术** 双方同时交流无需中断

**动态降噪** 自动选择有利声源，有效去除会议环境噪音

**高保真扬声器** 清晰，无杂音，不刺耳

**三方互通** 支持两方在网络通话中，接入一方电话，加入会议中（多方需开通多方通话业务）

**高体感工业设计** 高端典雅的商务外型，国际UL94V-0防火环保材料，键盘使用寿命高达100万次，背光LCD显示屏

### MEET扩展型规格参数

尺寸	374*330*70mm (L*W*H)
净重	928g (主机)
麦克风	心形麦克风 300-3400Hz
扬声器	3寸防磁喇叭 4Ω5W
接口	支持RJ-11 模拟PBX/PSTN USB2.0
显示屏	128*64像素 背光LCD
电源	输入:AC 110-240V
拾音半径	5-6米
支持操作系统	Windows 以及 macOS 系统
配件	6.4米主控机电缆线 2.1米RJ-11电话线 1.8米的USB线

### 应用场景图

